

TN 1



TN 1 valonheitin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 316, AISI 316L tai AISI 304. Tunnelivalaisin soveltuu 70 - 400W purkauslampuille. Se täyttää suosituksen CIE 88:2004 vaatimukset: "Guide for lighting of road tunnels and underpasses."

Kaksi eri versiota:

- TN 1 AS: epäsymmetrinen heijastin joko counter-beam tai pro-beam valonjaolla
- TN 1 SM: symmetrinen heijastin counter-beam tai pro-beam valonjaolla

IP65


Suojausluokka II

Täyttää ENEC 17n vaatimukset



TN 1 AS

OMINAISUUDET



Hyötysuhde lasilla > 75%

Valaisimen voi asentaa pituussuuntaan eri kallistuskulmiin.

Valaisimen kehys on varustettu neljällä salvalla, jotka toimivat samalla putoamissuojina. Valaisimen lamppu ja liitäntälaitteikasetti voidaan vaihtaa ilman työkaluja.



Valaisin on varustettu kansikytkimellä, jonka ansiosta valaisin on jännitteetön huoltotyön ajan.

Valaisin valmistetaan ruostumattomasta teräksestä AISI 316, AISI 316L tai AISI 304 ja soveltuu sitten myös teollisuusympäristöön.



TN1 SM



MATERIAALIT

Kotelo on valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 316, AISI 316L tai AISI 304 hitsaamalla.

Kehys on valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 316, AISI 316L tai AISI 304 hitsaamalla ja varustettu vahvikkeilla murtumisen estämiseksi ja tiiveyden saavuttamiseksi.

Heijastin puhdistettua, eloksoitua ja kiillotettua alumiinia.

Lasi on 6 mm karkaistua, puhallettua ja lämpökäsiteltyä lasia. Reuna-alue on silkkipainettu mustaksi.

Kaapeliholkit: M20 IP68 metallia


Tiivisteet: silikonia

Ruuvit ja pultit: ruostumatonta terästä

Kytkenärima: -0- 4(5) x 6 mm², kansikytkin

Sisäiset johdot: silikonijohdot

Lampunpidin: E27/ E40

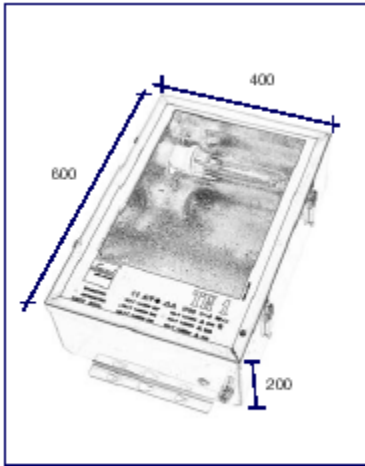

TEKNILLISET TIEDOT

Nimellisjännite: 230V – 50Hz

Suojausluokka: II

Kotelointiluokka: IP 65

Paino, max: 16.30 kg

Sertifikaatit: ENEC 17

ASENNUS

Valaisin asennetaan pituussuutaan kannakkeistaan. Sen voi asentaa eri kallistuskulmiin.

LAMPUT

NA-T (70) 150 – 400W

TILAUKSESTA



- mm. kaksoisteho, esim. 50/70W
- säädettävä elektroninen liitäntälaite



*TN 1 AS



**TN 1 SM

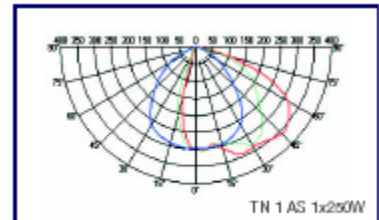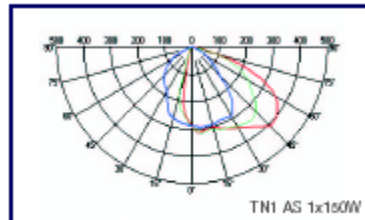

Koodi	Teho W	Lampunpidin	Suojausluokka
701860.0139*	NA-T 1x150W	E40	II
701861.0139*	NA-T 1x250 W	E40	II
701862.0139*	NA-T 1x400W	E40	II
701870.0139**	NA-T 1x150W	E40	II
701871.0139**	NA-T 1x250 W	E40	II
701872.0139**	NA-T 1x400W	E40	II